4.10. **Навеска.**
Привязать надежно навеску. И перед каждым занятием проверять надежность крепления всех узлов, навески и устойчивость КОМПЛЕКСА.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

5.1. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**
Оставлять детей без присмотра взрослых устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком.
5.2. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять перед каждым занятием надежность крепления всех узлов, навески и устойчивость КОМПЛЕКСА.
5.3. Нагрузка на КОМПЛЕКС **не должна превышать 100 кг.**
5.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).
5.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.
6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) в порядке информации сообщает, что на основании ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 09 октября 2011г. № 876), ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 007/2011. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011) (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797) не подлежит обязательному подтверждению соответствия данная продукция.

Дата изготовления «____»_____. 20__ г.

Адрес производителя на официальном сайте: **www.Chel-Zdorov.ru**

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЦАРЬ ГОРЫ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Детский спортивный комплекс ЦАРЬ ГОРЫ **(Комплекс)** предназначен для занятий физическими упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в уличных условиях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию и устанавливается на открытом воздухе. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Нормируемые параметры	
Минимальный допустимый возраст ребенка, лет	1
Максимальная допустимая нагрузка, кг.	100
Занимаемая площадь в собранном виде, см. (по полу)	120 х 175
Занимаемая площадь с качелями, см (по полу)	280 х 175
Высота в собранном виде, см.	200
Вес нетто, не более, кг.	
Срок службы, лет (не менее).	5

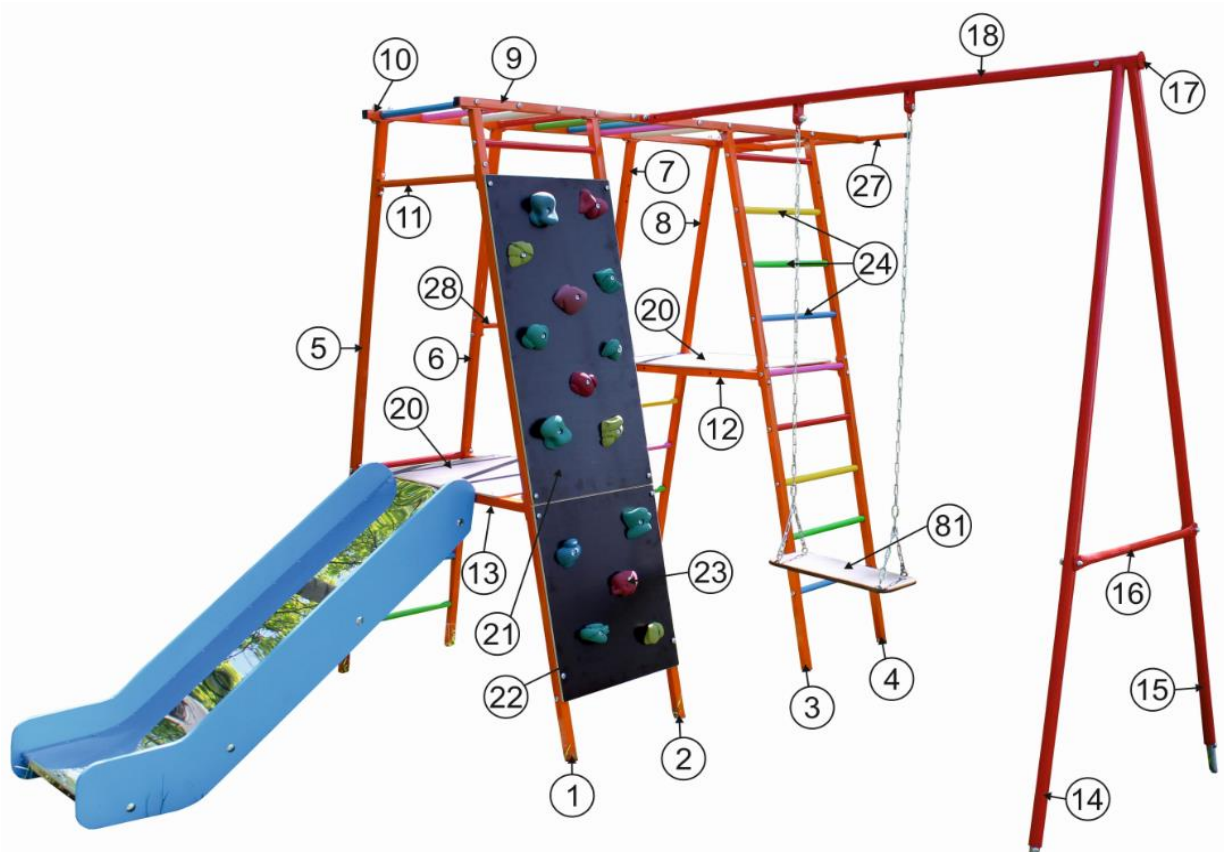

Рис.1

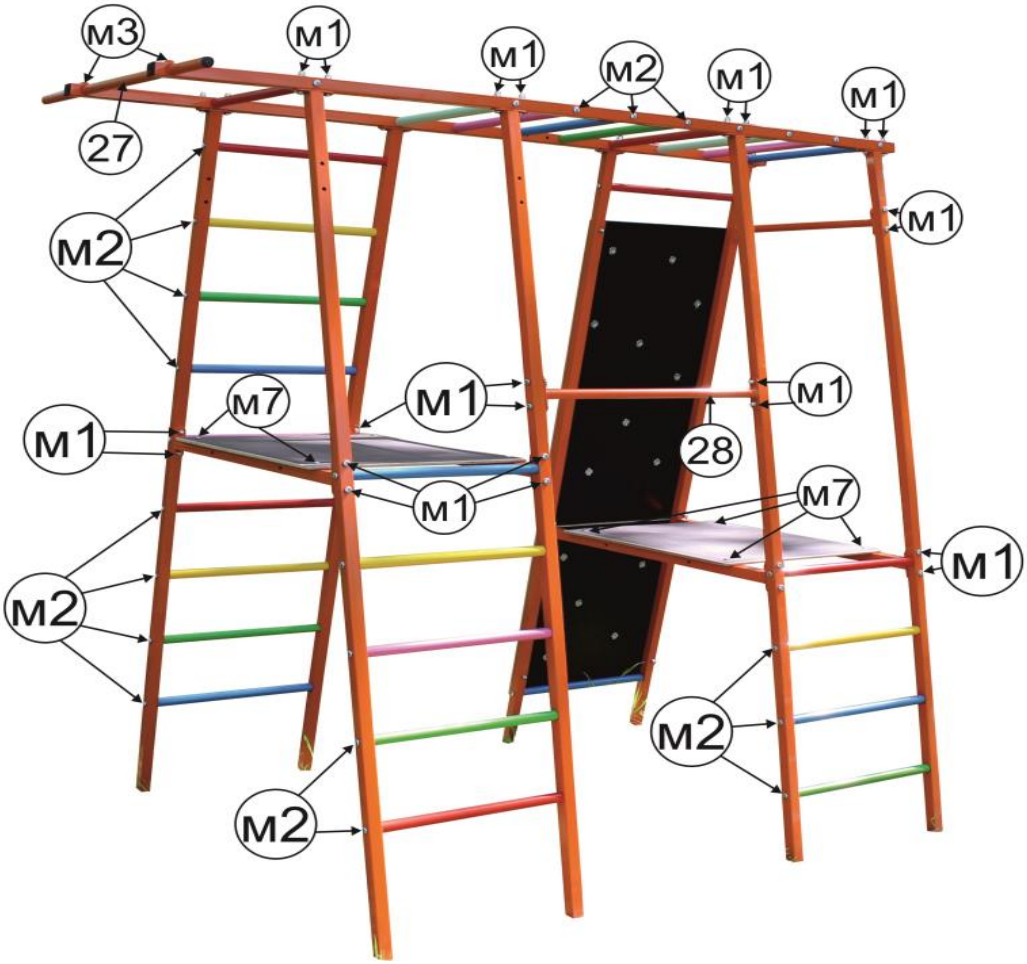
м3
м1
м1
м2
м1
м1
27
м2
м1
м7
м1
м1
м1
28
м1
м7
м1
м2
м2
м2

Рис.2

м5
м1
м10
м6
м1
м1
м9
м8
м8
м8
м4
м9
м9

Рис.3

Комплектация (ЦАРЬ ГОРЫ)

Таблица 1

№	Наименование	Кол.
1-2	Стойки скалодрома	2
3-4	Стойки шведской стенки	2
5-6	Стойки низкой лесенки	2
7-8	Стойки высокой лесенки	2
9-10	Боковины рукохода	2
11	Стяжка	1
12	Стяжка -опора площадки верхней	2
13	Стяжка-опора площадки нижней	2
24	Перекладины (49см)	25
20	Площадки	2
27	Турник	1
28	Турник-перекладина	1
84	Закладные для стоек + Болт М8х40+ гайка колпачк.	8
Крепление и метизы		
м1	Винт М8х40 + гайка колпачковая	37
м2	Винт м8+опора+цанга+гайка	59
м3	Болт М8х20(25)	2
м5	Болт М8х45 + гайка колпачковая	1
м7	Мебельный болт М6х25 + гайка эрриксона	8
м8	Болт М8х50 + гайка колпачковая	5
м9	Мебельный болт М6х35 + гайка эрриксона	3
СКАЛОДРОМ		
21	Щит скалодрома большой	1
22	Щит скалодрома малый	1
23	Камни скалодрома	15
	Винты для камней	15
25	Шестигранник	1
КАЧЕЛИ* (для комплекта с качелями)**		
14-15	Стойки качелей	2
16	Стяжка качелей	1
17	Фиксатор	1
18	Перекладина качалей - турник	1
81	Качели в сборе	2
83	Закладные для качелей + Болт М8х40+ гайка колпачк	2
м4	Болт М8х50 + гайка колпачковая	2
м6	Болт М10х30 + 2шайбы усиленные + гайка колпач.М10	2
м10	Винт М8х40 + гайка колпачковая	2

***Примечание**: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве.*

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.
4.2. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола.
4.3. **Крепление перекладин.**
Перекладины поставляются в двух вариантах:
- с вставленными резьбовыми втулками,
- с цанговым креплением отдельно от перекладин в пакете.

Во втором варианте, в первую очередь, **во все большие отверстия** закрепить цанги, как указано ниже. Далее в инструкции ссылки на это действие не будет.
Вставить винты в отверстия для перекладин снаружи стойки. Изнутри на винт накрутите опору, цангу и гайку в соответствии с рисунком. Закрутите от руки. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ до упора. Вставить перекладину в отверстия так, чтобы перекладина полностью оделись на крепеж для перекладин. Затяните с усилием винт так, чтобы цанги разжали опоры и перекладина не прокручивалась. Окончательную подтяжку можно сделать и после полной сборки.

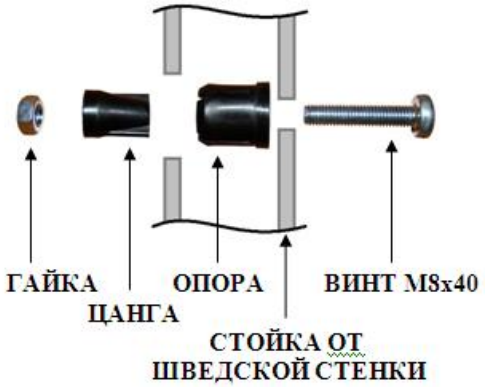

4.4 **Сборка рукохода.**
В боковины рукохода (10) вставить перекладины (24) и закрепить винтами (М2).
4.5. **Сборка лесенок.**
В стойки (3) и (4) вставить перекладины (24) и закрепить винтами (М2).
Аналогично соберите остальные лесенки.
4.6. **Сборка каркаса.**
К собранным лесенкам (п.4.5.) прикрутить рукоход (п.4.4.) и стойку со скалодромом крепежом (М1). Между стойками (1) и (2), (5) и (6) установите стяжки-опоры (12). Между стойками (3) и (4), (7) и (8) установите стяжки-опоры (13).
4.7. **Сборка площадки.**
Сверху стяжки-опоры (13) установить площадку (20) выступом наружу и закрепить креплением (М7). Мебельный болт сверху, а гайка эриксона снизу. Аналогично соберите и верхнюю площадку.
4.8. **Сборка скалодрома.**
Большой и малый щиты скалодрома прикрепить к стойкам (1) и (2) совместив отверстия под крепления (М8) и (М9), в соответствии с рис.3
Винты для камней разной длины для разных камней. Разложить камни. Распределить винты по камням так, чтобы с обратной стороны винт выступал менее 6мм. и не более 15 мм. Прикрутите камни шестигранным ключом к фанере. Удобный хват должен направлен вверх. Закрутите с усилием так, чтобы исключить проворачивание. Если вы уверены, что не будете переставлять камни, то можно капнуть на обратную сторону камня каплю жидкого герметика или клея. Если после сборки с обратной стороны сильно выступает винт, то накрутите на него для защиты гайку или колпачковую гайку.